



Allux

Sistemi metalnih stropova

Zagorska 22
10297 Jakovlje - Zagreb

Tel.:+385 1 33 55 056
Fax:+385 1 33 55 058
e-mail: allux@zg.htnet.hr

www.allux.hr



TYP E200

Prednosti sistema:

- Zatvorena fuga
- Izbor boja
- Lagani aluminijski elementi
- Otpornost na koroziju
- Primjena za eksterijere
- Adaptacija objekata

ALUMINIJSKE FASADE





ALLUX ALUMINIJSKE FASADE

Kvaliteta i višegodišnje iskustvo u razvoju i proizvodnji aluminijskih fasada su osnova za sve Allux sisteme fasada.

Da biste ostvarili visoke zahtjeve svakog specifičnog projekta stoji Vam na raspolaganju tim specijalista za aluminijske fasade. Oni su u mogućnosti pronaći za Vas optimalna tehnička i ekonomska rješenja.

Lamele za fasade proizvode se od plastificiranog ili eloksiranog aluminija.

Neki profili mogu biti i perforirani za bolju apsorpciju zvuka. Moguća je horizontalna, vertikalna ili dijagonalna montaža. Uz paletu standardnih mogu se isporučiti i druge boje.

Sistemi aluminijskih fasada idealni su za upotrebu na komercijalnim i industrijskim zgradama. Također se mogu upotrijebiti kao spuštenu strop za eksterijere.

Sistemi aluminijskih fasada pokazali su se kao najbolja estetska i ekonomska rješenja za novogradnju i adaptaciju objekata.





Typ E200


Allux aluminijske fasade proizvedene su od legure aluminija otpornog na koroziju. Ta legura ima dobra svojstva otpornosti i čvrstoće. Sistemi fasadnih obloga daju arhitektima mogućnost kreiranja modernih fasada raznih boja, širina i oblika, sve sa zatvorenom fugom. Sistem je postojan na sve vremenske uvjete.

Svojstva

Glatka ili strukturirana (stucco) površina standardne širine 200/300 mm, visine 20 mm



Plastifikacija PVF2 ili eloksirani aluminij
Prikladan za novogradnju i sanaciju objekata

Mogu se koristiti za interijere, eksterijere i kao stropne obloge.



Shema 1

Shema presjeka montaža fasade E200

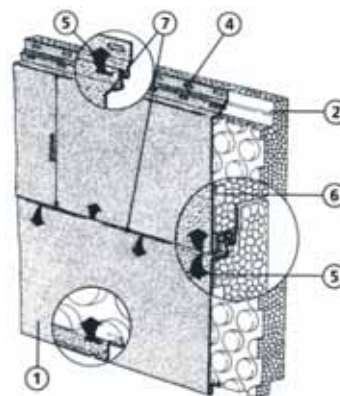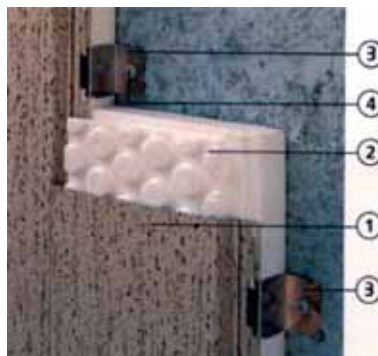

1. Aluminijska fasada E200
2. Izolator
3. Pričvrtni fiksator od nehrđajućeg čelika
4. Tipla zabijena u zid

5. Mali otvori za ulaz i izlaz zraka
6. Kanal koji odvaja boju od vlage
7. Izbočenja od 0,7 mm između pokrovnih spojeva

Lamela E200

200 mm širine, 20 mm visine, plastificirani aluminij debljine 0,70 mm, plastifikacija PVF2, boja otporna na UV zračenje

Recycling

Reciklirani aluminij sadrži rezerve sirovina i čuva okoliš. Za građevinske proizvode iskoristivost kod reciklaže je 85%. Već izborom sastava boje po kriterijima zaštite okoliša, uzima se u obzir kasnija reciklaža.



Horizontalna postava

Prednosti horizontalnog postavljanja:

- jeftinija izvedba
- jednostavnija postava toplinske izolacije
- montaža s jednog nivoa skele
- odvajanje katova često nije potrebno
- bolji završetak cokla (Shema 1)
- kod oštećenja cokla jednostavna izmjena



Shema 1

Vertikalna postava


Kod višekatnih građevina najviše se koristi vertikalna postava.

Vertikalna postava omogućuje:

- paralelnu, okomitu stranu zgrade
- živost aluminijske fasade kroz odvajanje katova
- postava u više boja
- postava prema grafičkim motivima

























Vertikalna postava smanjuje otpad lamela.

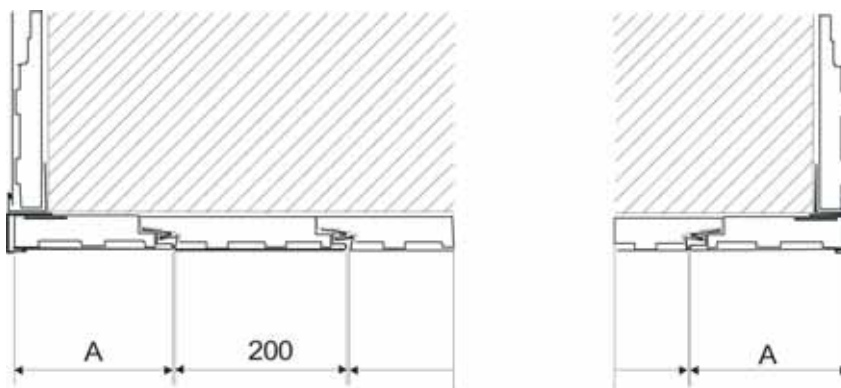Kod postave treba obratiti pažnju na fiksnu širinu lamela od 200 mm (Shema 2)



Shema 2

A = izrezane panele trebaju biti iste veličine

 <p>Aluminijska lamela za fasade E200, strukturirana ili glatka, debljina materijala 0,6-0,7 mm</p>	 <p>Priključna lajsna, glatka s = 0,6 mm</p>
 <p>Starter-lajsna E/D, 30 mm s = 1,25 mm</p>	 <p>Z-Profi I, 30 mm glatki s = 0,6 mm</p>
 <p>Starter-lajsna E/D, 40 mm s = 1,25 mm</p>	 <p>Z-Profi I, 40 mm glatki s = 0,6 mm</p>
 <p>Starter-lajsna E/D, 60 mm s = 1,5 mm</p>	 <p>Z-Profi I, 60 mm glatki s = 0,6 mm</p>
 <p>Starter-lajsna E/D, 80 mm s = 1,5 mm</p>	 <p>Z-Profi I, 80 mm glatki s = 0,6 mm</p>
 <p>Starter-lajsna E/D, 100 mm s = 1,5 mm</p>	 <p>Z-Profi I, 100 mm glatki s = 0,6 mm</p>
 <p>U-Profi I, 30 x 13 mm glatki s = 0,6 mm</p>	 <p>Pokrovni kutnik, 13 mm glatki s = 0,6 mm</p>
 <p>U-Profi I, 40 x 18 mm glatki s = 0,6 mm</p>	 <p>Pokrovni kutnik, 18 mm glatki s = 0,6 mm</p>
 <p>U-Profi I, 60 x 18 mm glatki s = 0,6 mm</p>	 <p>Savinuta lajsna, 97x13 mm glatka, s = 0,6 mm</p>  <p>Savinuta lajsna, 150x18 mm glatka, s = 0,6 mm</p>
 <p>U-Profi I, 80 x 18 mm glatki s = 0,6 mm</p>	 <p>Pružena lajsna, 107 mm glatka, s = 0,6 mm</p>  <p>Pružena lajsna, 166 mm glatka, s = 0,6 mm</p>
 <p>U-Profi I, 100 x 18 mm glatki s = 0,6 mm</p>	 <p>Polystirol s = 30 mm 40 mm 60 mm 80 mm 100 mm</p>





PROIZVODIMO: Aluminijske lamele, Sport lamele, Aluminijske fasade, Kvadratne i pravokutne kazete, Sjenila za Sunce (Brisoly), Raster stropove, Profile za suhu gradnju, Aluminijske rolete, Specijalne stropove, Profile po narudžbi.

SVE IZ JEDNE KUĆE

- fleksibilnost proizvodnje
- brzi odgovori na upite
- kompatibilnost svih dijelova
- brzo planiranje i izvedba

VLASTITI VANJSKI SURADNICI

- savjetovanje na licu mjesta
- pomoć pri rješavanju problema
- individualno savjetovanje kupaca

MODERNI STROJNI PARK

- preciznost
- kvaliteta
- visoka točnost
- brza izvedba

VLASTITA OTPREMA

- brza i točna dostava
- dostava direktno na gradilište

ITO GOVORI ZA ALLUX

- dovoljno velik
- dovoljno malen za brzo, fleksibilno i nebirokratsko djelovanje

INOVATIVNI TIM SURADNIKA

- visoka produktivnost
- nove ideje i rješenja

VELIKA ŠIRINA PROIZVODNJE

- proizvodnja konstrukcija po narudžbi
- planiranje, realiziranje i proizvodnja u jednoj kući

STALNI RAZVOJ PROIZVODA

- proizvodi modernog designa
- ekološki materijali
- konstantno poboljšanje proizvoda
- atestirani proizvodi

SERVIS

- zadovoljni kupac
- brza reakcija na sve vrste upita
- kompetentne kontakt osobe



Vaš partner za metalne stropove

Allux - Sistemi metalnih stropova

Zagorska 22, 10297 Jakovlje - Zagreb
Tel.: +385 1 33 55 056 Fax: +385 1 33 55 058
e-mail: allux@zg.htnet.hr
www.allux.hr