

Ksaver 200
10 000 Zagreb

www.allux.hr

T. / +385 (0)1 33 55 056

T. / +385 (0)1 33 55 057

F. / +385 (0)1 33 55 058

E. / info@allux.hr

ALUMINIJSKE FASADE

Type E200

Prednosti sistema:

- zatvorena fuga
- izbor boja
- lagani aluminijski elementi
- otpornost na koroziju
- primjenjiv na eksterijere
- adaptacija objekata





ALLUX ALUMINIJSKE FASADE

Kvaliteta i višegodišnje iskustvo u razvoju i proizvodnji aluminijskih fasada su osnova za sve Allux sisteme fasada.

Da biste ostvarili visoke zahtjeve svakog specifičnog projekta stoji Vam na raspolaganju tim specijalista za aluminijske fasade. Oni su u mogućnosti pronaći za Vas optimalna tehnička i ekonomska rješenja.

Lamele za fasade proizvode se od plastificiranog ili eloksiranog aluminija.

Neki profili mogu biti i perforirani za bolju apsorpciju zvuka. Moguća je horizontalna, vertikalna ili dijagonalna montaža. Uz paletu standardnih mogu

se isporučiti i druge boje.

Sistemi aluminijskih fasada idealni su za upotrebu na komercijalnim i industrijskim zgradama. Također se mogu upotrijebiti kao spuštenu strop za eksterijere.

Sistemi aluminijskih fasada pokazali su se kao najbolja estetska i ekonomska rješenja za novogradnju i adaptaciju objekata.



Type E200



Allux aluminijske fasade proizvedene su od legure aluminija otpornog na koroziju. Ta legura ima dobra svojstva otpornosti i čvrstoće. Sistemi fasadnih obloga daju arhitektima mogućnost kreiranja modernih fasada raznih boja, širina i oblika, sve sa zatvornom fugom. Sistem je postojan na sve vremenske uvjete.

Svojstva

Glatka ili strukturirana (stucco) površina standardne širine 200/300 mm, visine 20 mm. Plastifikacija PVF2 ili eloksirani aluminij. Prikladan za novogradnju i sanaciju objekata. Mogu se koristiti za interijere, eksterijere i kao stropne obloge.


Lamela E200

200 mm širine, 20 mm visine, plastificirani aluminij debljine 0,70 mm, plastifikacija PVF2, boja otporna na UV zračenje.


Recycling

Reciklirani aluminij sadrži rezerve sirovina i čuva okoliš. Za građevinske proizvode iskoristivost kod reciklaže je 85%. Već izborom sastava boje po kriterijima zaštite okoliša, uzima se u obzir kasnija reciklaža.


Type E200



Shema 1
Shema presjeka montaža fasade E200

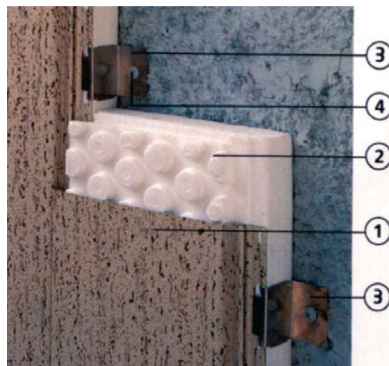

1. Aluminijska fasada E200
2. Izolator
3. Pričvrсни fiksator od nehrđajućeg čelika
4. Tipla zabijena u zid

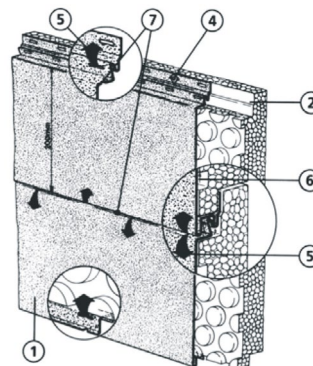


5. Mali otvori za ulaz i izlaz zraka
6. Kanal koji odvaja boju od vlage
7. Izbočenje od 0,7 mm između pokrovnih spojeva



Prednosti

- jeftinija izvedba
- jednostavnija postava toplinske izolacije
- montaža s jednog nivoa skele
- odvajanje katova često nije potrebno
- bolji završetak cokla (Shema 1)
- kod oštećenja cokla jednostavna izmjena

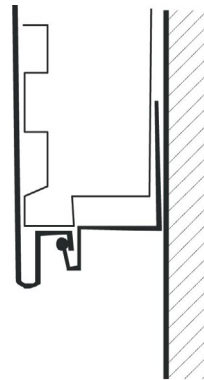


Shema 1

Kod višekatnih građevina najviše se koristi vertikalna postava.
Vertikalna postava omogućuje:

- paralelnu, okomitu stranu zgrade
- živost aluminijske fasade kroz odvajanje katova
- postava u više boja
- postava prema grafičkim motivima


Vertikalna postava smanjuje otpad lamela.
Kod postave treba obratiti pažnju na fiksnu širinu lamela od 200 mm (Shema 2).

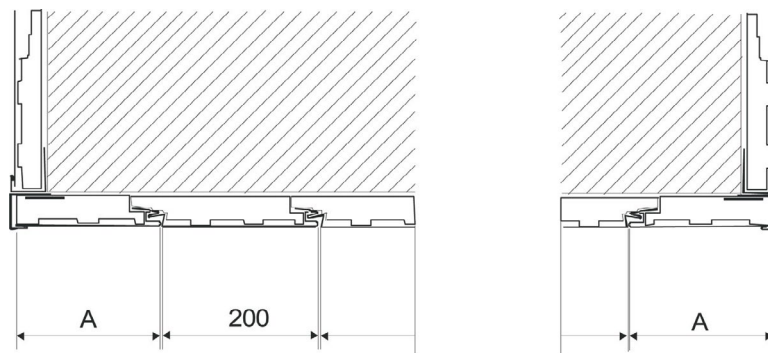

Shema 2



A = izrezane panele trebaju biti iste veličine

Aluminijska lamela za fasade
E200, strukturirana ili glatka
debljina materijala 0,6-0,7 mm




Priključak na lajsnu
glatka
s = 0,6 mm

Starter-lajsna E/D
30 mm
s = 1,25 mm





Z-profil
30 mm glatki
s = 0,6 mm

Starter-lajsna E/D
40 mm
s = 1,25 mm





Z-profil
40 mm glatki
s = 0,6 mm

Starter-lajsna E/D
60 mm
s = 1,5 mm





Z-profil
60 mm glatki
s = 0,6 mm

Starter-lajsna E/D
80 mm
s = 1,5 mm




Z-profil
80 mm glatki
s = 0,6 mm

Starter-lajsna E/D
100 mm
s = 1,5 mm




Z-profil
100 mm glatki
s = 0,6 mm

U-profil
30 x 13 mm glatki
s = 0,6 mm





Pokrovni kutnik
13 mm glatki
s = 0,6 mm

U-profil
40 x 18 mm glatki
s = 0,6 mm





Pokrovni kutnik
18 mm glatki
s = 0,6 mm

U-profil
60 x 18 mm glatki
s = 0,6 mm





Savinuta lajsna, 97 x 13 mm
glatka, s = 0,6 mm
Savinuta lajsna, 150 x 15 mm
glatka, s = 0,6 mm

U-profil
80 x 18 mm glatki
s = 0,6 mm



Savinuta lajsna, 107 mm flat
s = 0,6 mm
Savinuta lajsna, 166 mm flat
s = 0,6 mm

U-profil
100 x 18 mm glatki
s = 0,6 mm



Polystirol
40/60/80/100 mm
s = 0,6 mm



ALLUX

Sve iz jedne kuće

- fleksibilnost proizvodnje
- brzi odgovori na upite
- kompatibilnost svih dijelova
- brzo planiranje i izvedba

Vlastiti vanjski suradnici

- savjetovanje na licu mjesta
- pomoć pri rješavanju problema
- individualno savjetovanje kupaca

Moderni strojni park

- preciznost
- kvaliteta
- visoka točnost
- brza izvedba

Vlastita otprema

- brza i točna dostava
- dostava direktno na gradilište

I to govori za ALLUX

- dovoljno velik
- dovoljno malen za brzo, fleksibilno i nebirokratsko djelovanje

Inovativni tim suradnika

- visoka produktivnost
- nove ideje i rješenja

Velika širina proizvodnje

- proizvodnja konstrukcija po narudžbi
- planiranje, realiziranje i proizvodnja u jednoj kući

Stalni razvoj proizvoda

- proizvodi modernog designa
- ekološki materijali
- konstantno poboljšanje proizvoda
- atestirani proizvodi

Servis

- zadovoljni kupac
- brza reakcija na sve vrste upita
- kompetentne kontakt osobe



ALLUX

SISTEMI METALNIH STROPOVA

Proizvodimo:

Aluminijske lamele

Sport lamele (lamele za sportske dvorane)

Aluminijske fasade

Kvadratne i Pravokutne kazete

Sjenila za Sunce (Brisoły)

Raster Stropove

Profile za suhu gradnju

Aluminijske rolete

Specijalne stropove

Profile po narudžbi



www.allux.hr

VAŠ PARTNER ZA METALNE STROPOVE